

# Notice de montage

## Rayonnage Universel

**SETAM**

Une structure portante de grande stabilité, la qualité des matériels employés, la simplicité de pose qui génère un gain de temps pour le montage, un système d'accrochage garanti par de nombreuses installations telles sont les caractéristiques du rayonnage UNIVERSEL.

<b>Outillage nécessaire</b>	Maillet Gants
<b>Catégorie</b>	Rayonnage léger
<b>Nombre de personnes</b>	1 / 2 personnes
<b>Précautions d'installation</b>	Porter des gants et des chaussures de sécurité est recommandé.
<b>Précautions d'usage</b>	Ne pas monter sur la structure



## Caractéristiques techniques

Profondeur :

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

Charge 100 kg ou 170 kg / niveau Uniformément Répartie

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)

# Notice de montage (suite)



## Rayonnage Universel tôlé

**SETAM**

### 1 Montage du pied




### 2 Mise en place des crochets




### 3 Mise en place des tablettes (niveau) - réglable tous les 75 mm



Tablette N : charge 100 kg

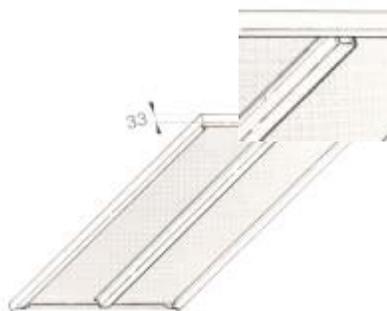

Tablette 1R : charge 170 kg



En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034


[www.setam.com](http://www.setam.com)

# Notice de montage (suite) Rayonnage Universel

**SETAM**

## Montage du Fond tôle

Cavaliier d'accouplement  
(option pour double face)

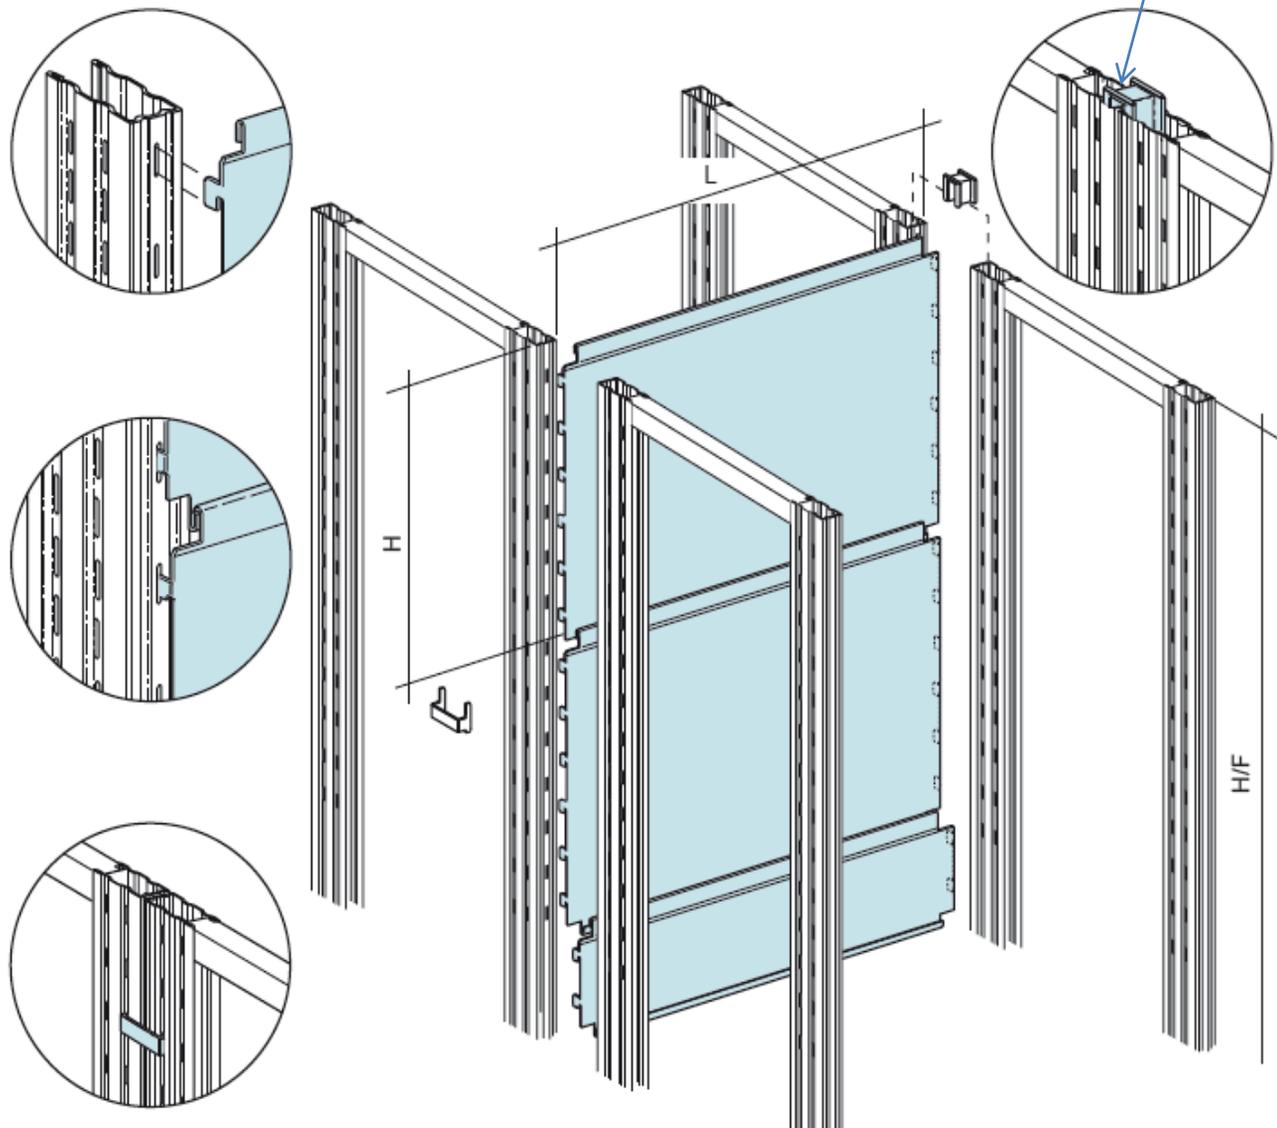

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)